

Porte-outils

2
Usinage

Porte-outils ISO 95° PCLNR/L

Modèle : porte-outils pour plaquettes amovibles négatives 0°, serrage par levier à genouillère.
Fourni : sans plaquette amovible, sans tournevis.

Applications : chariotage et dressage de face.

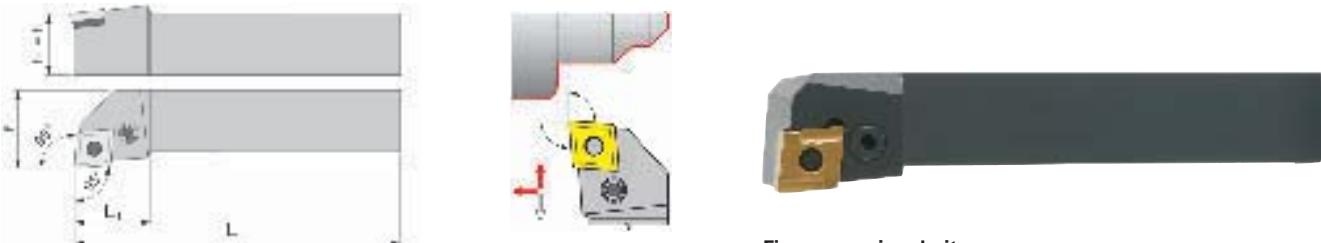


Figure : version droite

Réf.	Désignation article	2968	Carré mm	L	L ₁	f	h ₁	Modèle	Plaquette amovible
0400	PCLNR 2020 K12	55,28	20 x 20	125	28	25	20	Droite	CNMG 1204...
0405	PCLNL 2020 K12	55,28	20 x 20	125	28	25	20	Gauche	CNMG 1204...
0410	PCLNR 2525 M12	62,64	25 x 25	150	33	32	25	Droite	CNMG 1204...
0415	PCLNL 2525 M12	62,64	25 x 25	150	33	32	25	Gauche	CNMG 1204...

(285)

Pièces de recharge pour porte-outils ISO 95° PCLNR/L



Réf.	2968 Assise	2968 Rivet	2968 Lever à genouillère	2968 Vis de serrage	5850 Clé 6 pans mâle à poignée en T 3 x 100 5,95
0039	5,44*	—	—	—	—
0036	—	3,46*	—	—	—
0033	—	—	6,66*	—	—
0044	—	—	—	4,94*	—
0015	—	—	—	—	1,41

* UC : par 10

(281)

(281)

(281)

(528)

Plaquette de tournage ISO



Réf.	Désignation article	2968	Acier P	INOX M	Fonte K	Métaux non ferreux N	Super-alliage S	H 45-60 HRC	Rayon d'angle	Frittée de précision	Rectifiée
0500	CNMG 120404 F PMK 9030	4,73*	●	●	●	—	—	—	0,4	●	—
0527	CNMG 120404R EC PMK 9030	4,73*	●	●	—	—	—	—	0,4	●	—
0530	CNMG 120404R EC U 9035	4,73*	●	●	—	—	●	—	0,4	●	—
0515	CNMG 120404L EC PMK 9030	4,73*	●	●	—	—	—	—	0,4	●	—
0518	CNMG 120404L EC U 9035	4,73*	●	●	—	—	●	—	0,4	●	—
0503	CNMG 120408 M PMK 9030	4,73*	●	●	●	—	—	—	0,8	●	—
0506	CNMG 120408 R PMK 9030	4,73*	●	●	●	—	—	—	0,8	●	—
0545	CNMG 120408 M PMK 9040	4,73*	●	●	●	—	●	—	0,8	●	—
0548	CNMG 120408 R PMK 9040	4,73*	●	●	●	—	●	—	0,8	●	—
0533	CNMG 120408R EC PMK 9030	4,73*	●	●	—	—	—	—	0,8	●	—
0536	CNMG 120408R EC U 9035	4,73*	●	●	—	—	●	—	0,8	●	—
0521	CNMG 120408L EC PMK 9030	4,73*	●	●	—	—	—	—	0,8	●	—
0524	CNMG 120408L EC U 9035	4,73*	●	●	—	—	●	—	0,8	●	—
0539	CNMG 120408 WM PMK 9030	5,39*	●	—	●	—	—	—	0,8	●	—
0509	CNMG 120412 M PMK 9030	4,73*	●	●	●	—	—	—	1,2	●	—
0512	CNMG 120412 R PMK 9030	4,73*	●	●	●	—	—	—	1,2	●	—
0542	CNMG 120412 WM PMK 9030	5,39*	●	—	●	—	—	—	1,2	●	—

* UC : par 10

(286)