

Barre d'alésage ISO 93°A..-PDUNR/L à arrosage interne

Modèle : barre d'alésage pour plaquettes amovibles négatives 0°, serrage par levier.

Fournie : sans plaquette amovible, sans tournevis.

Applications : alésage, dressage.


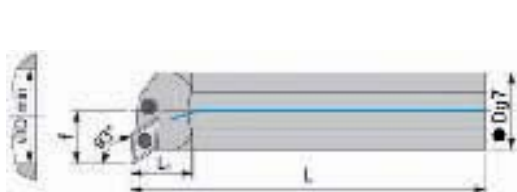


Figure : version à droite

Usinage
2

Réf.	Désignation	2968	Queue Dg7	Dimensions mm	Modèle	Plaquette amovible
				φ D min. L L ₁ f		
1900	A32S PDUNR 15	130,86	32	40 250 60 22	Droite	DNMG 1506...
1905	A32S PDUNL 15	130,86	32	40 250 60 22	Gauche	DNMG 1506...

(285)

Pièces de rechange pour barre d'alésage ISO 93°A..-PDUNR/L à arrosage interne



Réf.	2968 Assise	2968 Rivet	2968 Levier à genouillère	2968 Vis de serrage	5850 Clé 6 pans mâle 3 x 100 mm
0041	6,42*	—	—	—	—
0036	—	3,46*	—	—	—
0034	—	—	11,60	—	—
0045	—	—	—	5,18*	—
0015	—	—	—	—	1,41

* UC : par 10

(281)


(281)

(281)

(281)

(528)

Plaquette de tournage ISO



F

M

R

R-EC

L-EC

Réf.	Désignation article	2968	Acier P	INOX M	Fonte K	Métaux non ferreux N	Super- alliage S	H 45-60 HRC	Rayon d'angle	Frittée de précision	Rectifiée
0700	DNMG 150604 F PMK 9030	6,79*	●	●	●	—	—	—	0,4	●	—
0733	DNMG 150604R EC PMK 9030	6,79*	●	●	—	—	—	—	0,4	●	—
0736	DNMG 150604R EC U 9035	6,79*	●	●	—	—	●	—	0,4	●	—
0721	DNMG 150604L EC PMK 9030	6,79*	●	●	—	—	—	—	0,4	●	—
0724	DNMG 150604L EC U 9035	6,79*	●	●	—	—	●	—	0,4	●	—
0703	DNMG 150608 F PMK 9030	6,79*	●	●	●	—	—	—	0,8	●	—
0706	DNMG 150608 M PMK 9030	6,79*	●	●	●	—	—	—	0,8	●	—
0712	DNMG 150608 R PMK 9030	6,79*	●	●	●	—	—	—	0,8	●	—
0739	DNMG 150608R EC PMK 9030	6,79*	●	●	—	—	—	—	0,8	●	—
0742	DNMG 150608R EC U 9035	6,79*	●	●	—	—	●	—	0,8	●	—
0727	DNMG 150608L EC PMK 9030	6,79*	●	●	—	—	—	—	0,8	●	—
0730	DNMG 150608L EC U 9035	6,79*	●	●	—	—	●	—	0,8	●	—
0709	DNMG 150612 M PMK 9030	6,79*	●	●	—	—	—	—	1,2	●	—
0715	DNMG 150612 R PMK 9030	6,79*	●	●	●	—	—	—	1,2	●	—
0718	DNMG 150616 R PMK 9030	6,79*	●	●	●	—	—	—	1,6	●	—

* UC : par 10

(286)